

SỐ: ~~757~~ GPTC-UBND

TP. Thái Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2021

GIẤY PHÉP THI CÔNG

**Công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước ngầm
trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ, thành phố Thái Bình.**

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 10/01/1998 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trong tỉnh; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
- Căn cứ Công văn số 5315/UBND-NCKSTT ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tạm thời giải quyết các TTHC về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện;
- Căn cứ Công văn số 2182/UBND-QLĐT ngày 15/10/2021 của UBND thành phố về việc chấp thuận lắp đặt đường ống cấp nước ngầm trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ, thành phố Thái Bình;

Xét Đơn đề nghị số 140/ĐĐN-CTNSTB ngày 25/10/2021 của Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình; UBND thành phố Thái Bình cấp giấy phép thi công:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình.

Địa chỉ: Số 02, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

1. Được thi công lắp đặt đường ống cấp nước ngầm HDPE DN 110 trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ phía khu dân cư (đoạn từ khu ký túc xá trường đại học Y đến đường Lê Quý Đôn và đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt) có tổng chiều dài khoảng 1.065m, tim đường ống lắp đặt cách mép bó vỉa hè trung bình là 2,5m; trong đó có cắt ngang lòng đường các đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Đình Chính và các ngõ giao với đường Lý Thái Tổ; cắt ngang đường Lý Thái Tổ tại khu vực giao với đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chính (trùng với vị trí vết cắt hiện có) để đấu nối cấp nước cho đường ống xây dựng mới.

2. Kết cấu hoàn trả:

- Lòng đường: Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm, bê tông nhựa hạt trung dày 5cm, cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm, nền đường cát đen đầm chặt K98 dày 50cm.

- Vỉa hè: Lốp gạch lát vỉa hè theo hiện trạng, lớp bê tông xi măng mác 150 dày 10cm, cát đen đầm chặt K90.

3. Thời gian thi công: 40 ngày kể từ ngày cấp phép; khi thi công cắt ngang đường phải thực hiện sau 20 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau, thi công nửa một và không được tự ý cấm đường để đảm bảo giao thông được thông suốt.

4. Các yêu cầu cụ thể:

4.1. Chủ đầu tư:

- Trước khi thi công: Xuất trình giấy phép thi công và Kế hoạch tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công với Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình và UBND phường Kỳ

Bá để phối hợp theo dõi, quản lý. Liên hệ với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình để làm các thủ tục giao, nhận vị trí thi công và thống nhất phương án đảm bảo việc thực hiện bảo trì, bảo hành chất lượng hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan trong thời gian 12 tháng của chủ đầu tư.

- Trong khi thi công: Có phương án đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh, liền kề. Nếu phát hiện có các công trình ngầm liên quan đến việc thi công cần chủ động liên hệ với các đơn vị quản lý để phối hợp đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông, thiệt hại về tài sản. Việc triển khai thi công phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Sau khi thi công: Hoàn trả vỉa hè, lòng đường, rãnh thoát nước...bị ảnh hưởng và bàn giao cho Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình quản lý khai thác, vận hành.

- Thực hiện đúng nội dung trong giấy phép, nếu sai phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo qui định của pháp luật. Chịu trách nhiệm cải tạo, di chuyển tuyến đường ống cấp nước nêu trên và không được bồi thường khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.


4.2. Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Kỳ Bá, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình thực hiện kiểm tra, giám sát việc thi công hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo nội dung giấy phép.

4.3. Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc quản lý của công ty sau khi Chủ đầu tư hoàn thành thi công hoàn trả để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả; phối hợp Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chất lượng công tác bảo hành công trình hoàn trả theo quy định.

4.4. Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Kỳ Bá phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng và quản lý TTĐT thành phố, Công CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên; đồng thời nghiệm thu chất lượng hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật sau thời gian bảo hành./

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình;
- Công ty CP MT và CTĐT Thái Bình;
- Đội TTXD-QLTTĐT Thành phố;
- UBND phường Kỳ Bá;
- Lưu: VT, QLĐT.

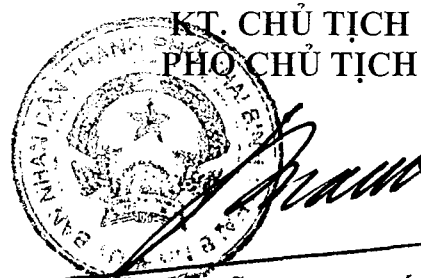

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Nguyễn Anh Tuấn