

Số: 94 /GPTC-UBND

TP. Thái Bình, ngày 28 tháng 2 năm 2022

GIẤY PHÉP THI CÔNG

Công trình: Nâng cấp, cải tạo mạch vòng 475E11.3 (trạm 110kV thành phố) và 475E3.3 (trạm 110kV Long Bối).

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 10/01/1998 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trong tỉnh; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
- Căn cứ Công văn số 5315/UBND-NCKSTT ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tạm thời giải quyết các TTHC về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện;
- Căn cứ Công văn số 2085/UBND-QLĐT ngày 01/10/2021 của UBND thành phố về việc chấp thuận xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo mạch vòng 475E11.3 (trạm 110kV thành phố) và 475E3.3 (trạm 110kV Long Bối);

Xét Đơn đề nghị số 442/ĐĐN-PCTB ngày 22/2/2022 của Công ty Điện lực Thái Bình; UBND thành phố Thái Bình cấp giấy phép thi công:

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Bình.

Địa chỉ: Phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

1. Được thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm 22kV có điểm đầu từ vị trí cột số 12/5/3 nhánh rẽ TBA số 2 Đỗ Lý Khiêm đi dưới bó vỉa hè các đường Đỗ Lý Khiêm, đường Bò Xuyên (có cắt qua lòng đường các ngõ giao đường Bò Xuyên) đến TBA số 1 Bò Xuyên. Tại những đoạn tuyến đã có cáp ngầm thì tuyến cáp mới đi cùng rãnh tuyến cáp hiện có.

2. Kết cấu hoàn trả:

- Lòng đường: Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm, bê tông nhựa hạt trung dày 5cm, cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm, cát đen đầm chặt K98 dày 50cm.

- Vía hè: Lợp gạch lát vỉa hè theo hiện trạng, lớp bê tông xi măng mác 150 dày 10cm, cát đen đầm chặt K90.

- Bó vỉa hè: Tẩm bó vỉa hè bằng bê tông xi măng theo hiện trạng; bó vỉa đặt trên lớp bê tông xi măng đá 2x4 mác 150 dày 10cm; vét rãnh nước dưới lòng đường đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày trung bình 8cm. Cao độ tẩm bó vỉa phù hợp theo hiện trạng.

3. Thời gian thi công: 30 ngày kể từ ngày cấp phép; không thi công vào giờ cao điểm trong ngày (từ 06 giờ 30 phút đến 08 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút); khi thi công cắt ngang đường phải thực hiện sau 20 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau, thi công nửa một và không được tự ý cấm đường để đảm bảo giao thông được thông suốt.

4. Các yêu cầu cụ thể:

4.1. Chủ đầu tư:

- Trước khi thi công: Xuất trình giấy phép thi công và Kế hoạch tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công công trình với UBND phường Bồ Xuyên, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình và Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố để phối hợp theo dõi, quản lý. Liên hệ với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình để làm các thủ tục giao, nhận vị trí thi công và thống nhất phương án đảm bảo việc thực hiện bảo trì, bảo hành chất lượng hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan của chủ đầu tư.

- Trong khi thi công: Có phương án đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh, liền kề; tổ chức thi công từng đoạn tuyến “cuốn chiếu”. Nếu phát hiện có các công trình ngầm liên quan đến việc thi công cần chủ động liên hệ với các đơn vị quản lý để phối hợp đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông, thiệt hại về tài sản. Việc triển khai thi công phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Sau khi thi công: Hoàn trả vỉa hè, lòng đường, rãnh thoát nước... bị ảnh hưởng và bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình quản lý khai thác, vận hành.

- Thực hiện đúng nội dung trong giấy phép, nếu sai phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo qui định của pháp luật. Chịu trách nhiệm di chuyển các công trình nêu trên và không được bồi thường khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu như đã cam kết.

4.2. Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Bồ Xuyên, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo nội dung giấy phép

4.3. UBND phường Bồ Xuyên quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.


4.4. Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thi công hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo nội dung giấy phép; tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc quản lý của công ty sau khi Chủ đầu tư hoàn thành thi công hoàn trả để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả.

4.5. Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Bồ Xuyên phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng và quản lý TTĐT thành phố, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên; đồng thời nghiệm thu chất lượng hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật sau thời gian bảo hành./.

Nơi nhận:

- Công ty Điện lực Thái Bình;
- Công ty CP MT và CTĐT Thái Bình;
- Đội TTXD-QLTTĐT Thành phố;
- UBND phường Bồ Xuyên;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

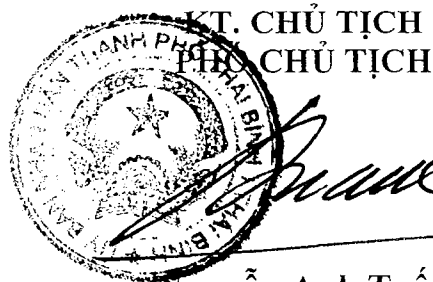

Nguyễn Anh Tuấn